


# ATS1500AV-IP-MBC

Advisor Advanced 1500 IP panel VdS motherboard card

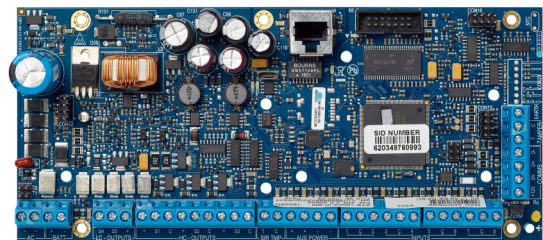

## Details

---

- Replacement board for ATS1500AV-IP panel

# ATS1500AV-IP-MBC

## Advisor Advanced 1500 IP panel VdS motherboard card

### Technical specifications

#### System

Typ wyrobu	Zintegrowana kontrola dostępu
Typ centrali	Hybrid
Lba klawiatur/czytników	8
Moduły Zbierania Danych (MZD)	7
Liczba grup alarmowych	16
Specyfikacja kabla	WCAT52 / WCAT54 or equivalent

#### Wejścia

Maks liczba wejść	32
Wejścia na karcie	8
Rozszerzenie liczby wejść	8

#### Wyjścia

Lba wyjść	128
Lba wyjść na karcie	5

#### Obszar

Lba obszarów	4
--------------	---

#### Użytkownicy/karty

Maks. lba użytkowników	50
Użytkownicy z nazwami	50
Maksymalna liczba kart	2000 to 65532
Maksymalna liczba PIN-ów	2000 to 65532

#### Kontrola dostępu

Zwykłe drzwi w kontrolerze	4
Grupy drzwi	128

#### Komunikacja

Typ transmisji na karcie	IP
Rozszerzenie transmisji	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, PSTN
Databus type	RS485

#### Log zdarzeń

Log zdarzeń alarmowych	14500
Log zdarzeń dostępu	10000

#### Elektryczne

Pobór prądu płyty głównej	150 mA
Dopuszczalny prąd	950 mA at 13.8 V $\pm$ 0.2 V
Maksymalny prąd zas. dodatkowego	350 mA (depends on backup power needs)
Bezpieczniki automatyczne	5

#### Fizyczne

Wymiary	202 x 90 x 40 mm
---------	------------------

#### Środowiskowe

Temperatura pracy	-10 to +55°C
Wilgotność względna	95% noncondensing

#### Zgodność

Zgodność	CE, VdS
Certyfikacja	CE, VdS



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 9 August 2021 - 10:27